

# SANIDOUCHE® Flat





**SANIDOUCHE® FLAT** состоит из насоса и экстра плоского сифона, который подходит ко всем поддонам. Благодаря очень низкому уровню включения (только 30 мм!) и экстра-плоскому сифону,

**SANIDOUCHE® FLAT** позволяет установить плоский поддон (соблюдая требуемый зазор для установки сифона под поддоном)



Возможное подключение: плоский душевой поддон
Откачивание по вертикали: до 3 м
Откачивание по горизонтали: до 20 м
Диаметр откачивания: 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 35°C
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 250 Вт
Размеры: 373x185x275 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

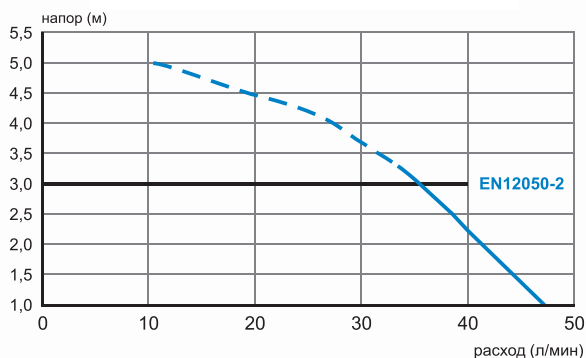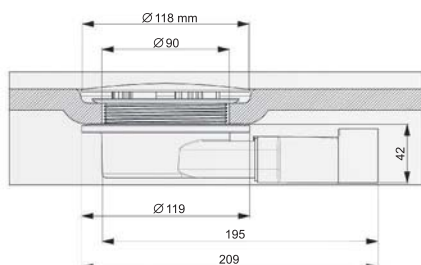

Откачивание : ↑ до 3 м → до 20 м

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ SANIDOUCHE® FLAT и SANIDOUCHE®

Вода поступает в корпус насоса до определенного уровня, после чего датчик уровня автоматически запускает мотор.

Во время рабочего цикла мотор может быть запущен многократно, в зависимости от объема поступающей воды и согласно диаметра трубы откачивания.

После удаления воды из корпуса насоса мотор выключается.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумность
- Очень низкий уровень включения: 30 мм
- Минимальные габариты
- Экстра-плоский сифон, совместимый со всеми типами поддонов