

SANIPUMP®

Погружной насос **SANIPUMP®** из новой серии **SANIPUMP/SANIFOS**. Возможность откачивания из различных резервуаров и ям. Новый режущий механизм ProX K2 измельчает не только фекальные массы и туалетную бумагу, но и случайно попавшие текстильные или бумажные предметы.

Система измельчения SFA

Автономная работа насоса

Возможное подключение: душ, туалет, ванная комната, кухня и прачечная

Напряжение: 220–240 В / 50 Гц

Вес: 13 кг

Размеры В x Ш: 382 x 265 мм, подходит для отстойника 50x50 см

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

↑ 14 М

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Расход: 11 м³/ч

Напорный патрубок: DN40 (Ø нар. 50)

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания: 40 мм

Уровень включения / выключения: 400/100 мм

Потребляемая мощность мотора: 1500 Вт

Допустимая температура использованных вод: 35 °С (макс. до 75 °С — 5 мин.)

Уровень защиты: IP68

ВНИМАНИЕ! Так как в насосе SANIPUMP ножи находятся в доступном месте, устанавливая насос в резервуар, яму или колодец, убедитесь, что они закрыты люком или крышкой, которые надежно защищены от постороннего или случайного доступа.





Система измельчения SFA, отсутствие риска засорения



НАДЕЖНОСТЬ
Дробильные лезвия ProX K2

Поплавковая система запуска

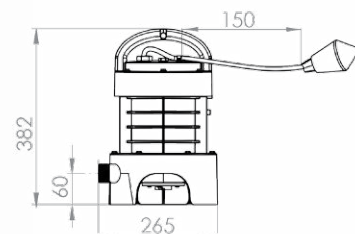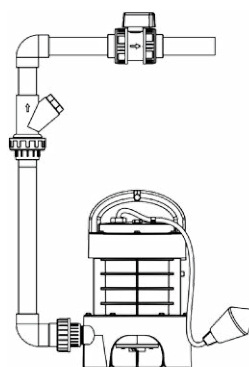



Погружные насосы **SANIPUMP®** для использования в частном и коммерческом секторе. Идеальное решение для удаления бытовых отходов из различных ям и резервуаров



Заблокированный насос без системы измельчения

Засоренные трубы и незасоренные, благодаря использованию системы измельчения



БЕЗ ЗАСОРА

Режущий механизм ProX K2 защищает двигатель от блокировки отложениями, что позволяет оптимально эксплуатировать оборудование.

НАДЕЖНАЯ ОТКАЧКА СТОКОВ

Система измельчения SFA предотвращает засорение трубопроводов и позволяет удалять стоки по трубам малого диаметра.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция режущего механизма ProX K2 препятствует возникновению отложений между жестко закрепленной поверхностью и вращающимся ножом, что значительно повышает надежность насоса.

