

**НОВИНКА
2019**



Новый насос **SANICUBIC® 1VX** оснащен современной системой **VORTEX**, что позволяет ему более терпимо относиться к случайно попавшим в него небольшим посторонним предметам. Идеально подходит для фитнес-центров, гостиниц и салонов красоты. Рекомендуемый диаметр откачивания **100 мм**.






SANICUBIC® 1VX



- Тип насоса:** двигатель с вихревой турбиной
- Максимальный расход:** 36 м³/ч
- Номинальность IP:** IP68
- Объем резервуара:** 60 л
- Полезный объем:** 21 л
- Диаметр трубы откачивания:** Ø нар. 110 мм / Ø нар. 90 мм
- Рекомендуемый диаметр откачивания:** 100 мм
- Диаметр отверстий:**
 - 3 отверстия Ø нар. 40 / 50 / 100 / 110 мм
- Свободный проход:** 55 мм
- Диаметр вентиляционного отверстия:** Ø нар. 75 мм
- Нижняя высота входа:** 157 мм
- Максимальная допустимая температура сточных вод:** 70° С (максимум 5 минут)
- Напряжение:** однофазное 220-240 В; 50 Гц / 60 Гц
- Номинальная мощность:** 2000 Вт
- Максимальный потребляемый ток:** 8 А
- Электрический тип:** I
- Вес:** 30 кг
- Обратный клапан, выносной блок управления и светозвуковая сигнализация в комплекте**

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
↑ 10 М (DN80)
↑ 6 М (DN100)

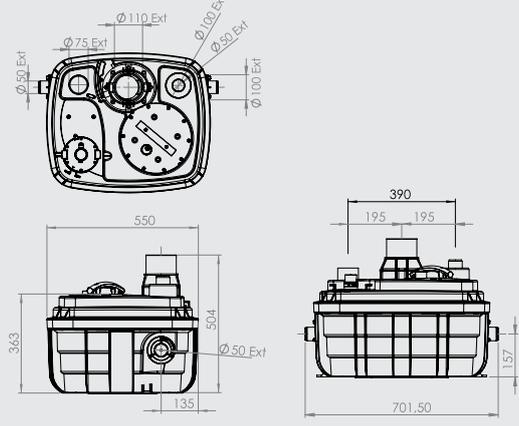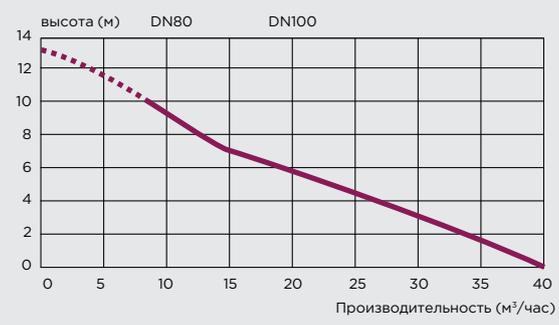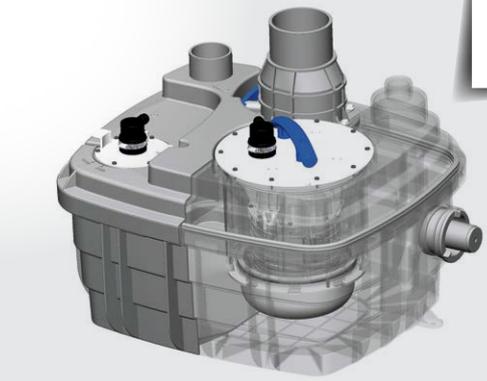

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

КОНДИЦИОНЕР

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

осушитель



SANICONDENS® Clim mini		✓		
SANICONDENS® Clim deco		✓		
SANICONDENS® Pro	✓	✓	✓	✓
SANICONDENS® Best	✓	✓	✓	✓



- Система кондиционирования воздуха устанавливается в любом месте и без масштабных работ
- Продукты для эвакуации конденсата от дизельных или газовых котлов
- Решения для нейтрализации кислотности конденсата перед откачиванием