

SANITOP®

SANITOP® - предназначен для моделей унитазов с горизонтальным выходом. Наличие верхнего входа позволяет подключить к насосу умывальник.

SANITOP® легко может быть установлен вместо старой модели благодаря стандартным присоединительным размерам и возможности выбора нужного диаметра напорного патрубка.





БЕСШУМНЫЙ




SANIBROYEUR

Возможное подключение: унитаз, умывальник
Откачивание по вертикали: до 5 м
Откачивание по горизонтали: до 100 м
Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 35°C
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 400 Вт
Размеры: 330x163x263 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения SANIALARM®

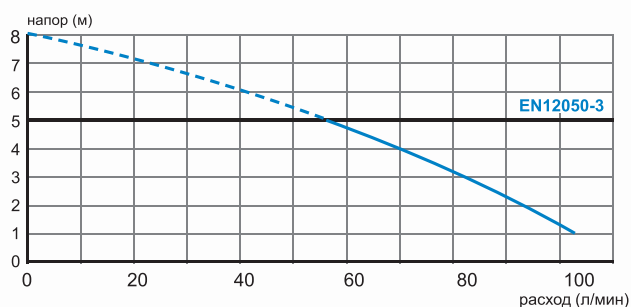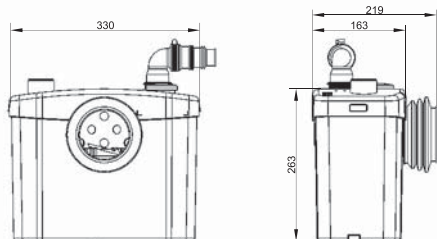

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

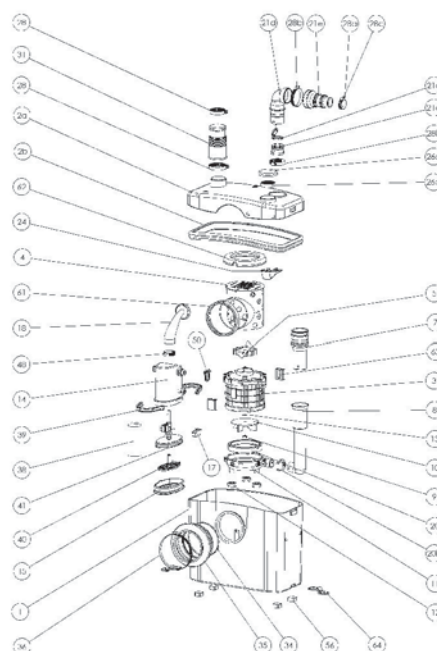

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали