


# SANIPACK®

Новый **SANIPACK®** (толщиной всего 146 мм) идеален для подключения подвесного унитаза и может быть полностью встроен в стену. Один верхний и два нижних разносторонних патрубка позволяют максимально упростить подключение сантехники. Производительный мотор откачивает теперь стоки на высоту до 5 м или расстояние до 100м.





SANIBROYEUR


Возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
Откачивание по вертикали: до 5 м
Откачивание по горизонтали: до 100 м
Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 35°C
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 400 Вт
Размеры: 462x146x295 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения <b>SANIALARM®</b>

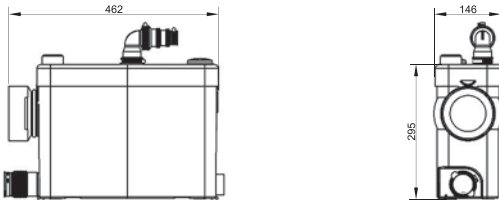

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

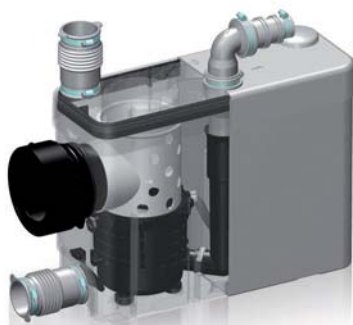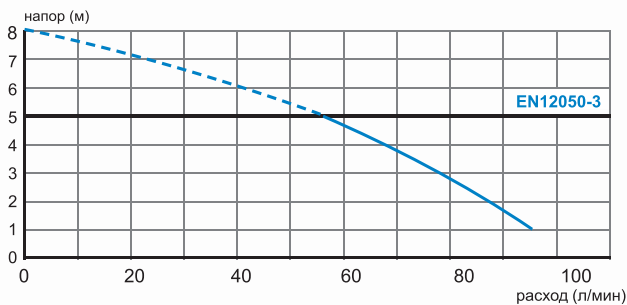

Для обеспечения доступа к насосу-измельчителю необходимо предусмотреть ревизионный люк

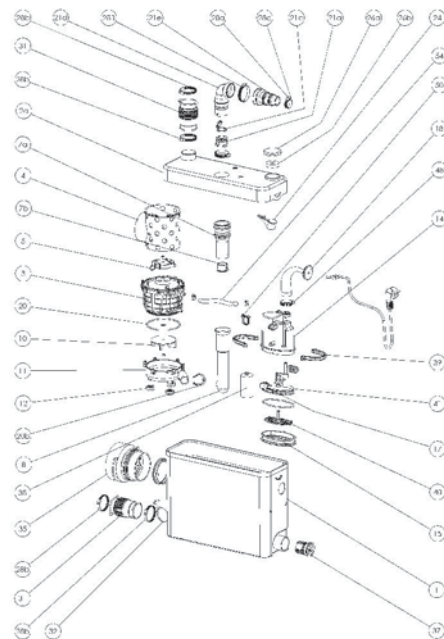

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали